



от 240 до 450 л.с.




Ø 40 см макс.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Модель является воплощением совершенства в широкой линейке лесных мульчеров FAE для измельчения растительности диаметром до 40см. Машина идеально подходит для все более мощных современных тракторов. Двойной герметичный корпус с защитой от пыли обеспечивает высокую производительность и максимальную безопасность работы для оператора, превращая данную модель в объект долгосрочных инвестиций. Большой диаметр ротора обеспечивает превосходный результат с точки зрения однородности и равномерности измельчаемого материала.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
Карданный вал	Интегрированные с рамой гидравлические соединения
Кулачковые муфты на боковых карданах	Система параллельности BOM/редуктор типа «Z»
Редуктор с муфтой свободного хода	Защита цилиндров
Трансмиссия с приводными ремнями XPC	Усиленная трансмиссия для использования с тракторами мощностью до 450 л.с.
Задний щиток с гидравлическим приводом	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Три ряда сменных противоножей из высокопрочной стали	Система параллельности BOM/редуктор типа «W»
Внутренние износостойкие плакированные пластины FCP	Механическая толкающая рама
Регулируемые салазки	Гидравлическая толкающая рама
Регулируемое выдвигное трехточечное крепление	Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы
Герметичный корпус с защитой от пыли	Трансмиссия с гидродинамической муфтой (UMH/S)
Централизованная система смазки	Специальные салазки для заглубления
Гидроцилиндр верхней тяги	Различные зубья

ХАРАКТЕРИСТИКИ

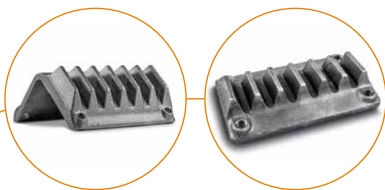

Три ряда сменных противоножей из высокопрочной стали для максимально продолжительной эксплуатации



Усиленный задний щиток способствует направлению растительности в измельчительную камеру


Агрессивный дизайн корпуса машины более выдвинутый вперед ротор позволяет увеличить объем обрабатываемого материала избегая волочения

Система параллельности BOM/редуктор типа «Z» обеспечивает правильный рабочий угол между шлицевым (карданным) валом и BOM

Защита цилиндров для большей прочности и надежности

Централизованная система смазки упрощает техническое обслуживание машины

Регулируемое выдвигное трехточечное крепление для оптимального крепления к любым типам тракторов любого вида

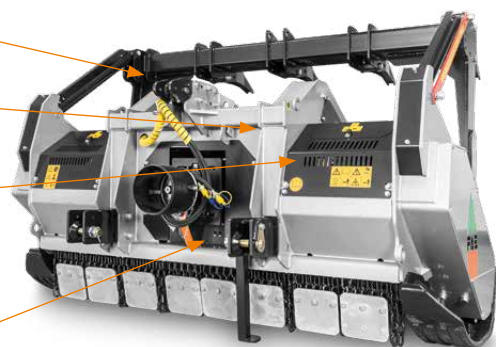

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1 Система параллельности BOM/редуктор типа «W» позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения BOM



2 Механическая/гидравлическая толкающая рама толкает и перемещает растительность до измельчения



3 Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы Удерживают срезанные деревья и не дают им свалиться набок



4 Трансмиссия с гидродинамической муфтой в стандартном исполнении для защиты трансмиссии в момент начала движения трактора (плавный старт) и повышения производительности машины

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес включая ротор (кг)		Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.				тип C/3	тип A/3		A/3 + MH	C/3 + C/3/SS
UMH/S 225	240	400	1000	2320	2820	4050	4360	400	88+2	54+2
UMH/S 250	250	400	1000	2560	3060	4290	4510	400	96+2	60+2
UMH/S/HP 225	240	450	1000	2320	2820	4100	4410	400	88+2	54+2
UMH/S/HP 250	250	450	1000	2560	3060	4340	4560	400	96+2	60+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

